

Silver line



BM 3000

Un nouveau centre d'usinage CnC ROBLAND pour la pose en toute simplicité de vos charnières, la réalisation de vos rainures et l'assemblage de vos caissons. (Mini-Fix système)





BM-3000

OpÉRATIONS



La BM3000 est livrée équipée des outils suivants:

- 1 lame de scie à rainer,
- 1 mèche à tourillonner de 5 mm
- 1 mèche à façonner de 20 mm
- 1 mèche à façonner de 35 mm
- 1 mèche à entaillage de 8 mm

Elle peut être également équipée d'une large gamme d'outils de votre choix.

Vue de l'ensemble équipé de sa lame
pour la fabrication de rainures



Vue de l'ensemble équipé de sa mèche de 5 mm




Vue de l'ensemble équipé de sa mèche
de 20 mm pour système minifix



Vue de l'ensemble équipé de sa mèche de 8mm
pour la réalisation de perçage (tourillons)



Vue de l'ensemble équipé de sa mèche de 35mm

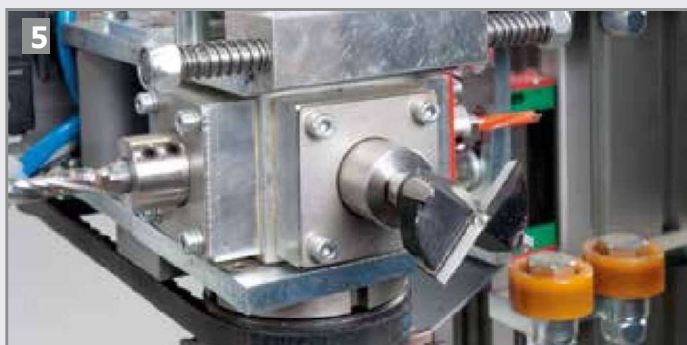


SOFTWARE LOGICIEL




Le logiciel CAD-CAM est conçu pour réaliser en toute facilité vos différentes réalisations dans le domaine de l'assemblage de caissons (mini-fix système) le rainurage ainsi que la pose de charnières invisibles. Tout en vous autorisant le choix de créer votre propre base de données.

Une interface simple et claire adaptée à vos besoins qui vous permettra aussi de réaliser votre propre base de données !


percer

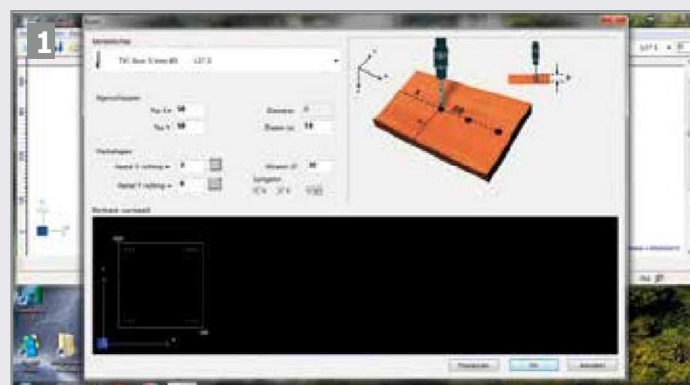

tourillonner

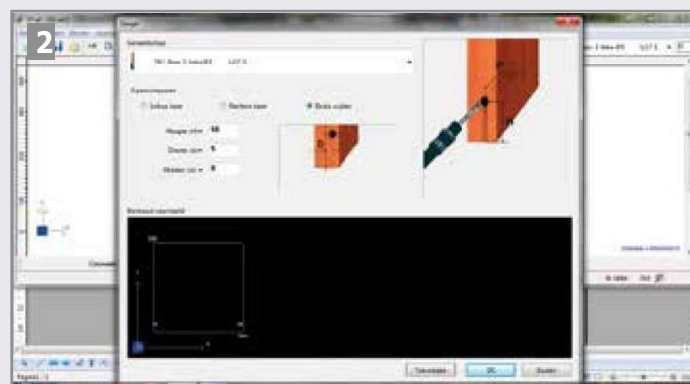

Mini-fix système

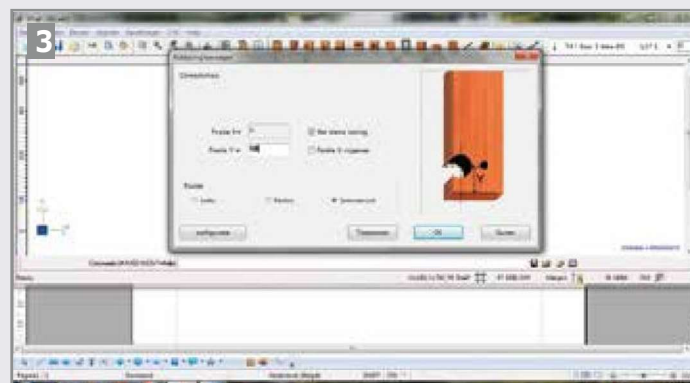


Charnières



Avantage !!

- Un usinage précis pour une parfaite exécution.
- Un travail vertical pour encombrement réduit
- Un logiciel convivial pour une programmation aisée

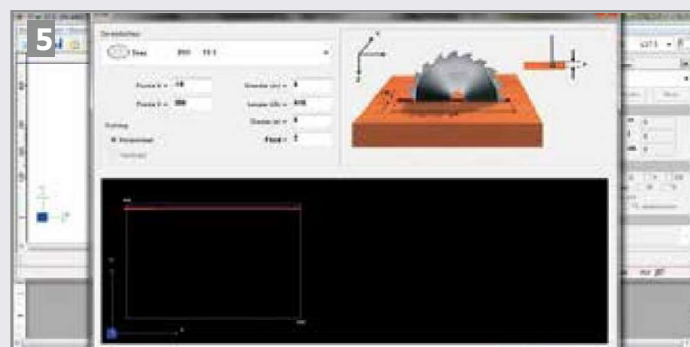

Spécifications techniques

Perceuse à CNC

Capacités

Axe-Y

perçage: 920 mm

Rainurage: 860 mm

Axe-X pièces soutenu jusqu'à 3000 mm

Axe-Z épaisseur panneau de 12 mm à 40 mm

Axe-A 360°

Vitesse de déplacement 20m/min.

La machine est équipée avec une tête de perçage avec 4 mandrins et une lame intégrée. Mandrin min/max: 3 mm - 35 mm

La lame de rainurage travaille en axe-X

Profondeur maximale de rainurage: 10 mm

Moteur 1 pK 3 x 380 V / 3 x 220 V

Capacité d'aspiration minimale 2300 m³/hr

