




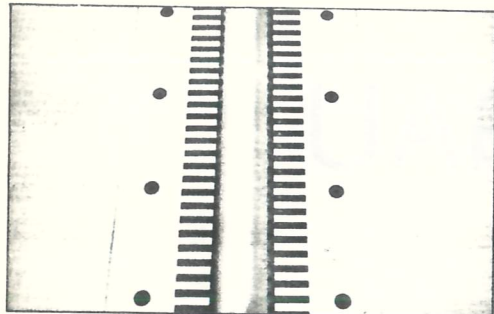

Lèvres anti-bruit

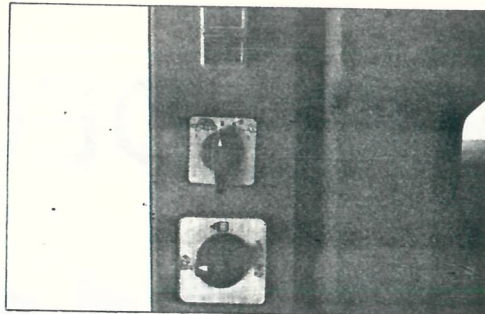

Commande du moteur individuel d'avance des bois à 2 vitesses

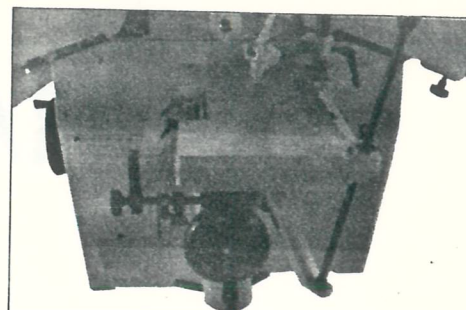


Positionnement permettant le mortaisage des extrémités des pièces longues, et facilitant le travail dégauchissage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (mm)

● Standard
X Option

DEGAUCHISSEUSE		MORTAISEUSE / Type	x (Lo)	ACCESSOIRES LIVRES EN SERIE	
Niveau sonore à vide dB (A)	81	Niveau sonore à vide dB (A)	81	- Règleur de fers	
Vitesse de rotation de l'arbre tr/mn	5000	Deux vitesses de rotation tr/mn	2500 5000	- Jeu de fers montés sur l'arbre	
Largeur de coupe maxi	510	Mandrin 2 mors, capacités	1 à 16	- Linguets anti-recul des bois	
Diamètre de coupe	100	Diamètre mèche maxi (à gauche, décolletée)	20	- Presseur avant et carter chasse-copeaux escamotable	
Arbre à 3 fers, dimensions	510 x 25 x 2,5	Diamètre de la table fonte	600 x 320	- Tables dégauchisseuse réglables et relevables avec verrouillages	
Longueur du plan de travail	2200	Courses latérale, de profondeur et verticale	165 x 170 x 140	- Embouts d'aspiration des copeaux	
Longueur table d'entrée	1160	Mortaiseuse orientable de 0 à 90°	●	- Protecteur homologué selon Normes pays	
Passes maximum	4			- Disjoncteur magnéto thermique de protection	
Guide profilé inclinable à 45° sur table de sortie	1050 x 160			- Clés de service et manuel d'utilisation	
RABOTEUSE		MOTORISATION		ACCESSOIRES ADAPTABLES A LA COMMANDE	
Niveau sonore à vide dB (A)	75	Robot-dégau TRI 380 V 50 Hz	3,3/4,8 kW (4,5/6,5 CV)	Table de raboteuse avec rouleaux réglables pour bois humides	X
Largeur de coupe maxi	510	Mono 220 V 50 Hz		Affûteuse de fers adaptable sur mortaiseuse	X
Dimensions de la table fonte	800 x 510	Avance des bois TRI 380 V 50 Hz	0,18 0,33 kW (0,25 0,45 CV)	Guide profilé inclinable à 45° sur table d'entrée	—
Hauteur de rabotage	235	ASPIRATION : ø embouts	150		
Passes maximum avec limiteur de passe	8	POIDS NET (3 opérations) (kg)	750		
Vitesse d'avance des bois m/mn	6/12 et 7,5/15	Ministère du Travail Visa d'examen technique accordé par l'INRS	C 511 608 KA 0825 V 1285		
ENCOMBREMENT: (L x l x h)					
2200 x 850 x 1025					

Toutes modifications réservées. Photos et illustrations non contractuelles. Machines livrées conformément aux normes en vigueur dans les pays.



LUREM

Machines à bois

BP 1 - 61700 DOMFRONT

Tél. 33.37.37.37