

RIEDEX DUST EXTRACTION SYSTEMS

Afzuiginstallaties voor Houtbewerkingsmachines

MD-40

AFZUIGUNIT OP ONDERDRUK, CAPACITEIT 1100 M³/UUR

De MD-40 is geschikt voor het afzuigen van kleine, niet intensief gebruikte houtbewerkingsmachines, met een aansluitdiameter van maximaal 120mm, maar kan ook worden ingezet in situaties waar andersoortige droge spanen en stof in beperkte hoeveelheden vrijkomen.


Pluspunt is het zeer lage geluidsniveau, dankzij een volledig in een akoestisch geïsoleerd compartiment geplaatste ventilator. Deze ventilator start zeer snel op en heeft bovendien een lage inschakelpiek, waardoor de afzuigunit uitermate geschikt is voor meeschakelen met de aangesloten machine(s).

Het afval wordt opgevangen in een verrijdbare bak, waarin een plastic zak is aangebracht. Met de hendel wordt de bak in één keer ontgrendeld en kan dan naar voren worden gereden, voor het gemakkelijk verwisselen van de plastic zak.



** Filters BIA-geprüft
* Conform DIN 8416
* Met 2 jaar garantie*

RIEDEX
DUST EXTRACTION SYSTEMS

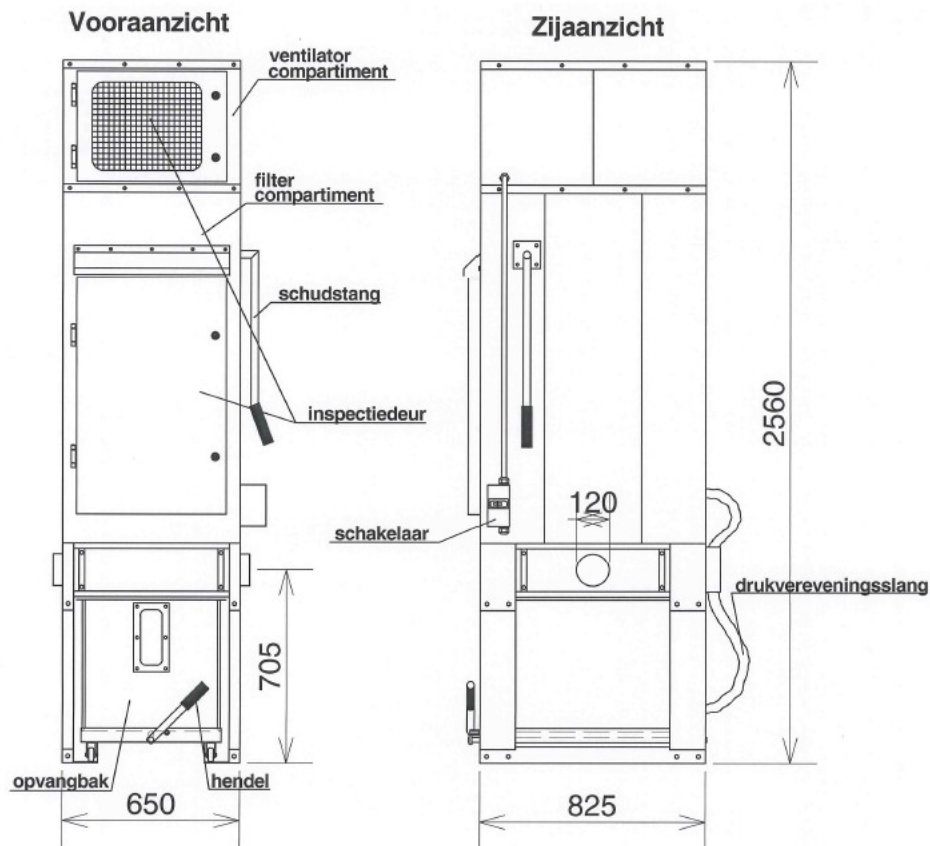

Technische gegevens MD-40

Capaciteit:	1100 m ³ /h
Druk:	1450 Pa
Vermogen:	1,5 kW 400 Volt (optie: 220V Lichtnet)
Zuigopening:	Ø 120mm
Filteroppervlak:	6,2m ²
Filtermateriaal:	Polyester naaldvilt, BGIA-geprüft
Filterklasse:	M (minder dan 0,2 mg/m ³)
Filterreiniging:	Handmatig
Opvangvolume:	180 liter
Geluidsniveau	69 dB (A)
Afmetingen L x D x H	650 x 825 x 2560mm

Opties

- Verlaagde uitvoering (hoogte 2110 mm)
- Automatisch meeschakelen (middels hulprelais)
- Ingebouwd automatisch blussysteem
- Uitgevoerd met lichtnet motor

Technische wijzigingen voorbehouden

